

# DL-550 – 100W LUMINÁRIA PÚBLICA LED




## CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Luminária Pública Tecnologia Led com alojamento para controlador e demais componentes eletrônicos, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão, placa de LED SMD, grau de proteção IP-66, parafusos, porcas e arruelas em aço inox, lente plana de cristal temperado 4mm espessura resistente a impacto IK-08, com proteção ultra violeta. Fácil acesso aos componentes internos através da remoção dos parafusos.

Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza Munsell N6,5.

Outras cores somente sob consulta.

## DIMENSÕES

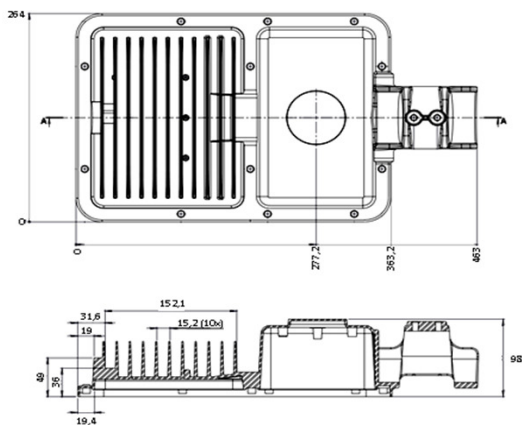

| Luminária modelo:       | Pot. | Tensão nominal | Frequência nominal | IP | Vida útil | IRC | LM/W | Fluxo Luminoso | TCC    |
|-------------------------|------|----------------|--------------------|----|-----------|-----|------|----------------|--------|
| DLIP-02-IP66/5000K-100W | 100W | 127~220V       | 50/60HZ            | 66 | 100.000HS | 70  | 150  | 15.000 LM      | 4.000K |


\*Garantia 5 anos



Vias públicas e rodovias



Parques e praças



Condomínios



Portos e Docas



Ciclovias



Estacionamentos e túneis