

DL-550 – 120W LUMINÁRIA PÚBLICA LED





CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Luminária Pública Tecnologia Led com alojamento para controlador e demais componentes eletrônicos, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão, placa de LED SMD, grau de proteção IP-66, parafusos, porcas e arruelas em aço inox, lente plana de cristal temperado 4mm espessura resistente a impacto IK-08, com proteção ultra violeta. Fácil acesso aos componentes internos através da remoção dos parafusos.

Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza Munsel N6,5.

Outras cores somente sob consulta.

DIMENSÕES

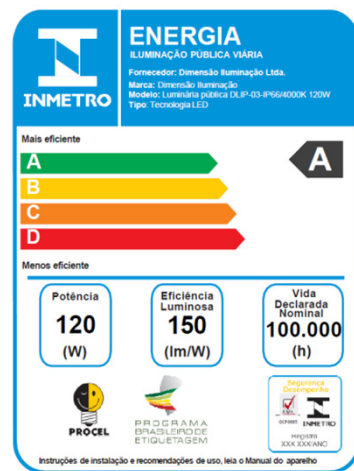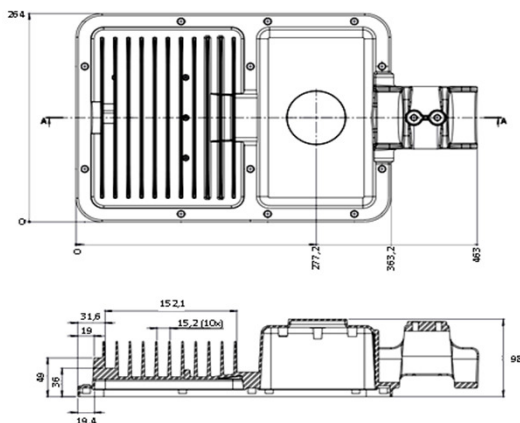

Luminária modelo:	Pot.	Tensão nominal	Frequência nominal	IP	Vida útil	IRC	LM/W	Fluxo Luminoso	TCC
DLIP-03-IP66/5000K-120W	120W	127~220V	50/60HZ	66	100.000HS	70	150	18.000 LM	4.000K

*Garantia 5 anos



Vias públicas e rodovias



Parques e praças



Condomínios



Portos e Docas



Ciclovias



Estacionamentos e túneis